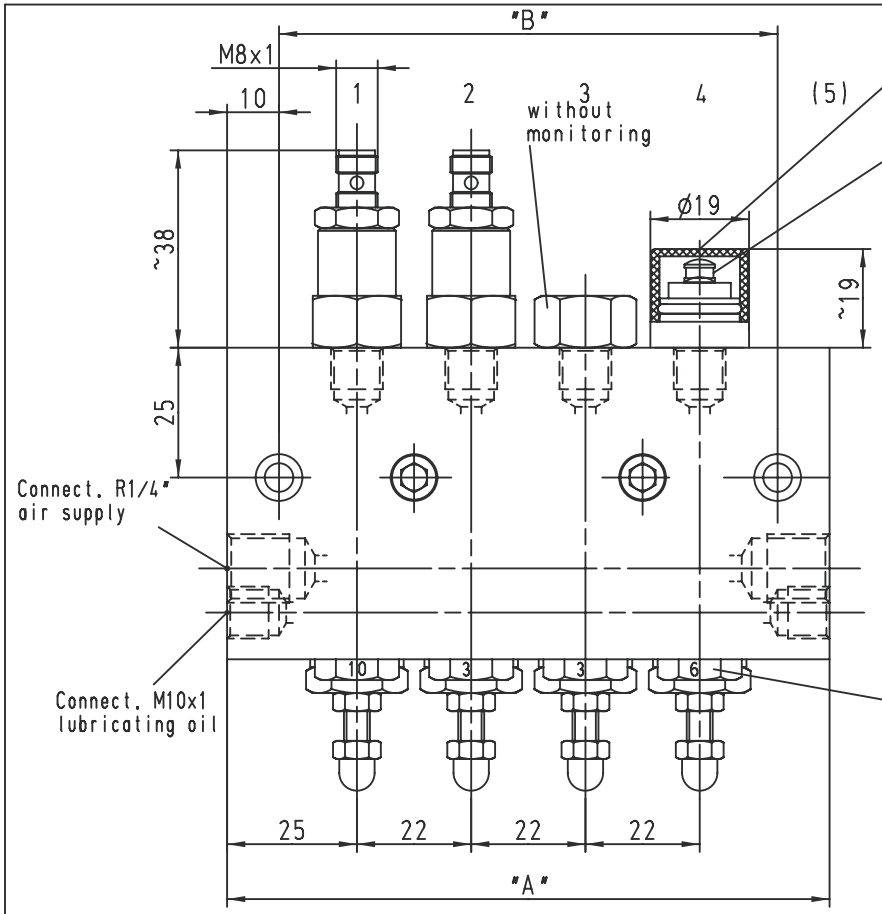

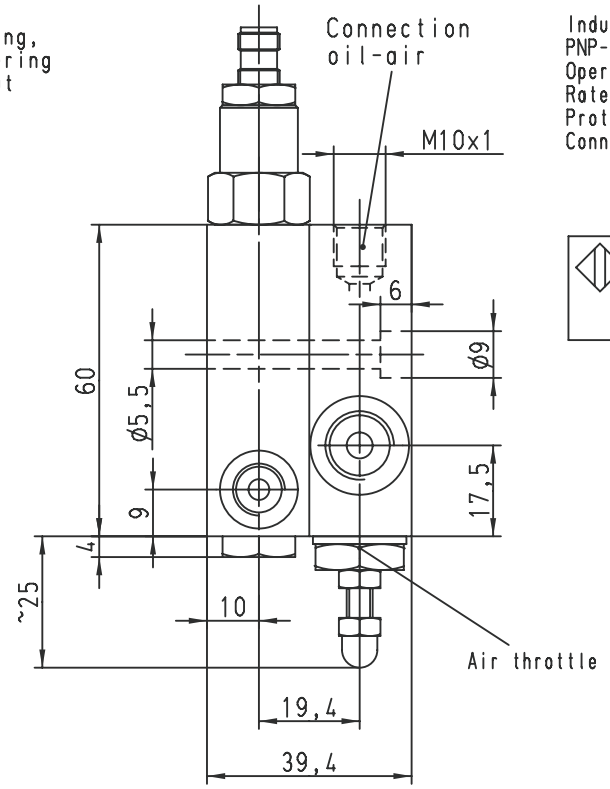

Inductive-Sensor
PNP-NO contact
Operating voltage: 10-30V DC
Rated current: 200mA
Protection class: IP 67
Connection type: via plug-connection M8x1



Version	2-outputs	3-outputs	4-outputs	5-outputs
Dim A	72	94	116	138
Dim B	52	74	96	118

Order-no.: 4092.1.1.1.1.1

Metering qu.	monitoring w/o	electr.	visual
without*	0	--	
0,03cm³	1	4	7
0,06cm³	2	5	8
0,10cm³	3	6	9

*: without metering quantity = no usable distributor outlet! (outlet closed)

Order example for represented metering distributor:
Order-no.: 4092.6.4.1.8

Techn. data:
Version: distributor flat material AL
No.of lube points: optional 2 to 5
Metering quant. per lubrication pulse: optional 0,03; 0,06 u. 0,10cm³
Operating press.: oil: 12-50 bar
air: 4-8 bar
max. residual press.: 3 bar
Lubricant: oil 50-700cSt
Install. position: arbitrary

Subject to alterations!

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster - Eintragung vorbehalten.

Forwarding and copying of this document, utilisation and notification of its contents only permitted if expressly approved. Breaches shall oblige to payment of damages. All rights reserved for the event of a patent being granted or a utility model being registered.

Änderungen vorbehalten

Subject to alterations

Format A3 Size	Datum Date	Name Name	BAIER + KÖPPEL PRÄZISIONSAPPARATEFABRIK PEGNITZ / GERMANY — Zentralschmier-technik BEKA
Gezeichnet Drawn	18.08.05	Rux	
Geprüft Checked			
Maßstab Scale 1:1	Ersetzt durch Replaced by		Benennung Designation: Oil-air metering distr. with/without monitoring
	Ersatz für Used instead of		Zeichnungs-Nr. Drawing-No.: FAZ04185-01GB
	Art.-Nr. Art.-No. 4092 ...		Stücklisten-Nr. Partlist-No. 4092 ...

© BEKA 2012 All rights reserved!